

MULTI-TALENT

ES-200 voor oppervlakken




- ✦ **OPRUWEN** van beton- en asfalt
- ✦ **STRIPPEN / VERWIJDEREN** van epoxy / PVC
- ✦ **VERWIJDEREN** van coatings
- ✦ **VERWIJDEREN** van wegbelijningen
- ✦ **FIJN FREZEN** van gladde oppervlaktes
- ✦ **WEGFREZEN** van vorstschade
- ✦ **VERWIJDEREN** van roest, vervuiling, verf
- ✦ **INZAGEN** van parket en hout
- ✦ **OPRUWEN** van looppaden, opritten en hellingen
- ✦ **VERWIJDEREN** van vloeren

Freestrommels zijn eenvoudig te wisselen

Dieptewerking frees is traploos instelbaar

Veelzijdig aanbod:

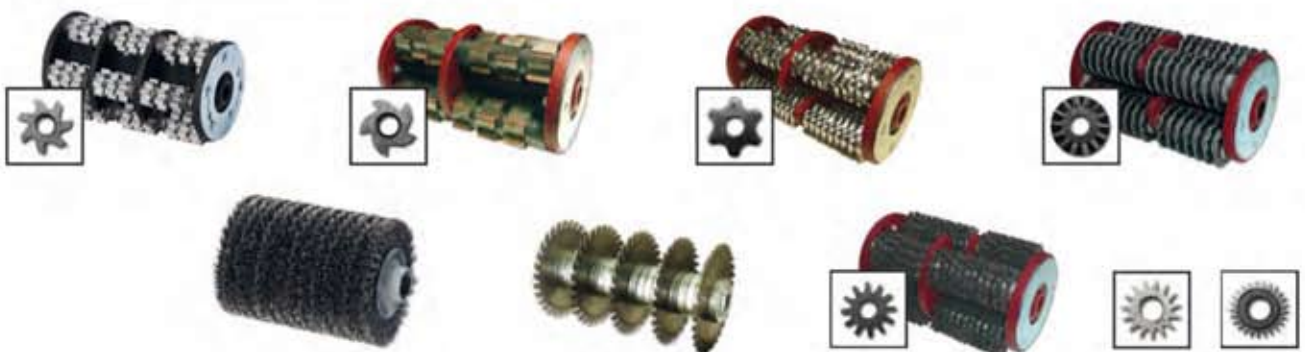



Opruwen van cement- en betonoppervlakken, egaliseren, vloeren saneren.



Roestoppervlakken bewerken, scheiddek reinigen, etc.



Fijn frezen, grip herstellen. coatings verwijderen op platte daken.



Verwijderen van thermoplastic en overige plastic op asfalt en beton. Frezen van vloeren op thermoplast basis.



Verwijderen van sterke coatings, vuil ophopingen weg frezen.



Uitzagen van parket en houtenvloeren. Voorbehandeling op strippen.



Lagen verf, roest, pleisterwerk etc verwijderen.



Wegfrezen van vorstschade en gaten in asfalt.



Stofafzuiginstallatie

Maakt stofarm werken mogelijk in afgesloten ruimtes. Milieuvriendelijk en eenvoudig te transporteren.



Freestrommel wisselen

Freestrommels zijn eenvoudig te wisselen tijdens het werk. Simpel en snel, zonder wachttijden.



Werken tot aan de rand!

Voor de bewerking van oppervlakken in de omgeving van randen is de inzet van een randfrees-uitrusting mogelijk.

- ✱ Nood Aan-Uit knop
- ✱ Motor bescherming
- ✱ Wielvergrendeling voor transport

- ✱ Gegarandeerde kwaliteit
- ✱ Onderdelen los verkrijgbaar
- ✱ Eenvoudig in onderhoud



Hoge kwaliteit

Hoge kwaliteit trommelbasis met gegarandeerde lange levensduur en trommel-as van speciaal staal.

Bijzondere accessoires: Draadborstel voor roestverwijdering, nylon borstel voor reiniging en stofverwijdering

Technische gegevens	ES-200-EL	ES-200-B	ES-200-PN
Aandrijving	ELMotor 1x 230V, 1,85Kw, 50 Hz 3x 400V, 2,2Kw, 50 Hz	Benzine motor Honda 5 PS, 4 Takt	Luchtdruk 3,2 PS, 2500 U/min. 4 bar/3,2m ³ /min.
Werkbreedtetrommels	200 mm	200 mm	200 mm
Totaal gewicht	59 kg	56 kg	56 kg
Totale hoogte	920 mm	920 mm	920 mm
Totale Breedte	360 mm	360 mm	360 mm

Constructieveranderingen voorbehouden